


# DIP-180 Gamme Flexicast

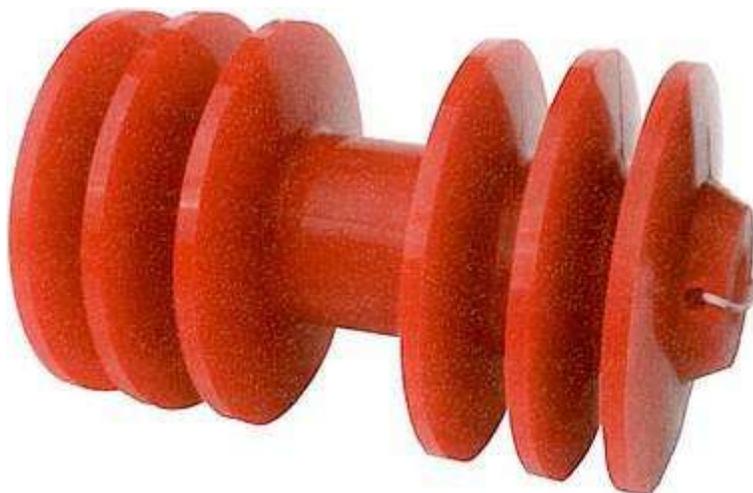

## SPÉCIFICATIONS

- Racleurs fabriqués en élastomère hautes performances.
- Deux disques de guidage et quatre disques d'étanchéité de dimensions précises assurent des performances optimales.
- Propriétés physiques et de résistance aux produits chimiques excellentes.
- Utilisables en présence de pétrole brut, gaz naturels et industriels, huiles végétales, produits chimiques en général et effluents.
- Franchissent des coudes de rayon à partir de 1,5D.
- Franchissent les vannes à boisseau sphérique à passage intégral et les vannes à passage direct.
- Franchissent les dérivations latérales de plein diamètre à 90° lorsqu'elles sont équipées de barres de guidage.
- Livrables avec œillet de traction pour corde nylon.

## GUIDE DE CHOIX

- Adaptés aux opérations uni- ou bidirectionnelles.
- La gamme Flexicast convient parfaitement pour la séparation de produits ou de cargaisons, ainsi que pour l'évacuation de produits.
- Excellent outil pour les opérations d'essais hydrostatiques.
- La conception de ce racleur permet un dimensionnement précis des disques, assurant ainsi des performances d'étanchéité optimales.
- Moulage d'une seule pièce : aucune pièce de rechange n'est nécessaire.
- Facile à nettoyer, léger à manipuler.

Dimensions	A	B	C	D
2"	55	30	75	124
3"	81	40	114	167
4"	107	63	138	207
6"	166	80	222	301
8"	212	117	284	365
10"	264	130	356	444
12"	316	148	454	553
14"	349	158	474	598

Dimensions en millimètres

