

DIP-182 Racleur de séparation Proteus



PETIT RACLEUR DE SÉPARATION. CORPS RIGIDE 'R' OU FLEXIBLE 'F'. TAILLES DE 2" À 14" N.S.


SPÉCIFICATIONS

- Principalement destiné au raclage de systèmes de pipelines multi-produits à coudes multiples.
- Coupelles en polyuréthane souple efficaces assurant une étanchéité maintenue, y compris dans les configurations à coudes de rayon = 1,5D.
- Le Proteus 'F' franchit les coudes $r = 1,5D$, les tés à passage intégral avec barres de guidage, les vannes à boisseau sphérique à ouverture totale et les vannes à passage direct.
- Capable de franchir des restrictions localisées du diamètre de passage (enfoncements) allant jusqu'à 20%.
- Aucune pièce métallique apparente ne peut toucher ou endommager la conduite ou la robinetterie.
- N'endommage pas les surfaces internes peintes ou revêtues des conduites.

GUIDE DE CHOIX

- Modèle de base destiné à la séparation de produits ou de cargaisons.
- La souplesse des coupelles en fait un racleur idéal pour passer dans des systèmes de conduites à coudes multiples dans les raffineries, les usines pétrochimiques et les terminaux de stockage.
- Le nez de protection en polyuréthane évite d'endommager la conduite, les vannes et la trappe de la gare à racleurs.
- Racleur léger et très durable équipé de coupelles faciles à remplacer.
- Livrable avec corps rigide ou flexible.

| Dimensions | A | B | C |
|------------|-----|-----|-----|
| 2" | 135 | 90 | 26 |
| 3" | 170 | 115 | 41 |
| 4" | 225 | 150 | 64 |
| 6" | 310 | 200 | 64 |
| 8" | 370 | 250 | 110 |
| 10" | 470 | 300 | 134 |
| 12" | 540 | 360 | 180 |
| 14" | 620 | 425 | 180 |

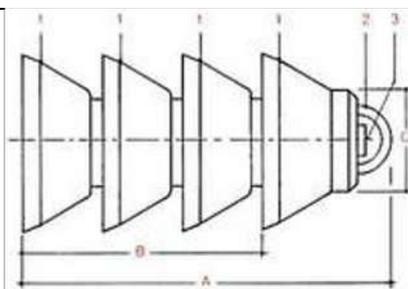

| Pièces détachées | |
|------------------|-------------------|
| Rep. | Désignation |
| 1 | Coupelle |
| 2 | Nez de protection |
| 3 | Corps |

Dimensions en millimètres. Les pièces détachées sont normalement disponibles sur stock.